

# JAR-254 Elevador Electrohidráulico de tijera de 3500 Kg - elevación máxima 1 m
## 3500 Kg Electro-hydraulic scissor lift - max. lifting 1 m
# JAR-254/MONO Elevador Electrohidráulico de tijera de 3500 Kg - elevación máx. 1 m - Monofásico
## 3500 Kg Electro-hydraulic scissor lift - max. lifting 1 m - Monophase

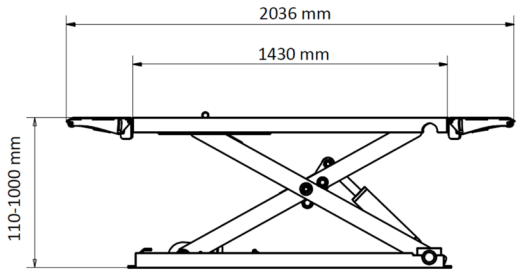

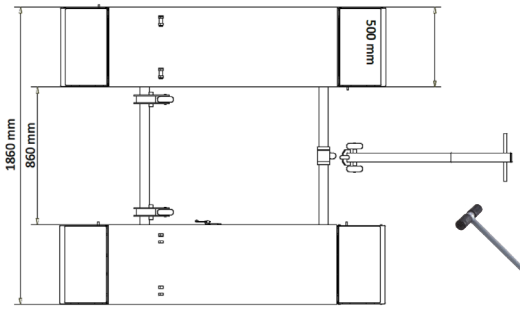


| | |
|---|---|
| Capacidad Elevación<br>Lifting capacity | 3500 Kg |
| Max. Altura de Elevación<br>Max. lifting height | 1000 mm |
| Longitud Plataforma<br>Platform length | 1430 mm |
| Ancho Plataforma<br>Platform Width | 500 mm |
| Voltaje - Voltage | 380V/50Hz/3Ph<br>220/50Hz/1Ph |
| Potenica motor - Power | 2,2 kW |
| Aceite Hidráulico<br>Hydraulic Oil | ISO 46 |
| Presión Aire Comprimido<br>Compressed Air Pressure | 6 ~ 8 Bar |
| Presión de Aceite<br>Oil Pressure | 250 Bar |
| Tiempo de Ascenso<br>Ascent Time | 45~50 Sec. |
| Tiempo de Descenso<br>Descent Time | 35~40 Sec. |
| Ruido - Noise | 70 dB |
| Temperatura de Trabajo<br>Working temperature | -10º ~ -40º |
| Instalación - Installation | Interior - Indoor |
| Dimensiónes - Dimension | 1920x1780x110 mm |
| Peso - Weight | 570 Kg |

CE

**Equipo móvil**
**Mobile kit**



**Seguro neumático de plataforma**
**Pneumatic platform lock**

