JAR-275
Martillo de reparación de carrocería con cabezal intercambiable
Body repair hammer with interchangeable head



JAR-241/01
Kit multifunción para arandelas y ondulados
Hook washers holder kit



JAR-244-04
Multigancho con argolla
6 pin multihook + eyebolt



JAR-281
Kit de Cola Fría PDR Para Repación de Carrocería
PDR Cold glue Kit



JAR-2281-01
Cola Fría para reparación de carrocería
Cold glue for body repair



10 Piezas de aluminio - 1 martillo tirador (600 g) - JAR-2281-01 Caja de cola fría (164 g)
10 Aluminium pieces - Pulling tool (600 g.) - JAR-2281-01 Cold glue box (164 g.)

JAR-273
Soldadura a electrodo MMA 120 Amp
MMA Electrode welding 120 Amp




Potencia de entrada: 220 V±15%
Frecuencia: 50/60 HZ
Corriente de entrada nominal (MMA): 23,2A
Potencia de entrada nominal (MMA): 3,72KW
Rango actual: 10-120A
Voltaje sin carga: 56V
Ciclo de trabajo (25°C):25%
Eficiencia (η): =80%
Factor de potencia (cos¢): 0,73
Clase de protección: IP21S
Clase de aislamiento :F
Refrigeración: AF
Diámetro del electrodo(mm): 1,6-3,2

Input power: 220 V±15%
Frequency: 50/60 HZ
Rated input current(MMA):23.2A
Rated Input Power(MMA):3.72KW
Current range:10-120A
No-load voltage: 56V
Duty Cycle (25°C):25%
Efficiency(η): 80%
Power Factor (cos¢): 0.73
Protection class:IP21S
Insulation class :F
Cooling:AF
Electrode Diameter(mm):1.6-3.2

Rollo de manguera para aire, máquinas neumática y pulverización
Air hose reel for pneumatic machines and spraying



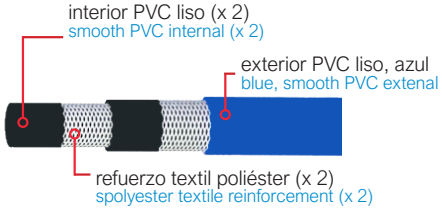

		RO-5008	RO-5010
Medida interior	Inside measurement	Ø 8 mm	Ø 10 mm
Medida exterior	Exterior measurement	Ø 13 mm	Ø 15 mm
Longitud	Length	50 m	
Aplicación	Application	Aire, máquina neumática, pulverización Air, pneumatic machine, spraying	
Refuerzo	Reinforcement	Tubo textil poliéster Polyester textile tube	
Material interno / externo	Internal material / external	Tubo liso PVC PVC smooth tube	
Presión trabajo máx.	Max. working pressure	20 Bar	
Temperatura de trabajo	Working temperature	-10°C min +60°C max	
Certificado	Certificate	ISO 1307	