US-1204

Destalonador universal hidráulico 5T para vehículo industrial

Universal bead breaking



Capacidad - Capacity: 13 Toneladas
Tamaño de la llanta - Rim Size: 25"–50"
Peso neto/bruto - N.W./G.W.: 13/14 Kg


Compatible con llantas de 5 piezas de 25" a 51". Cuenta con alojamientos para palanca de desmontaje.
Cilindro de 13 toneladas con carrera de 4" para despegar talones de neumáticos difíciles.
Generalmente utiliza una bomba neumohidráulica como fuente de potencia.
Work on 5 piece rims 25" to 51" with pry bar bead loosening pockets.
4" stroke, 13 ton ram for tough to break tire beads.
Usually uses air hydraulic pump as the power supply.

US-1365/N

Gato elevador neumático de 2,5 toneladas

2,5 Ton. Air Jack

Capacidad - Capacity	2,5 Ton
Altura mínima - Min.Height	138 mm
Altura máxima - Max.Height	600 mm
Medida plataforma - Platform size	1500 mm
Temperatura trabajo - Working temp	-65ºC ~ 50ºC
Peso Neto/Bruto - N.W./G.W.	80/90 Kg

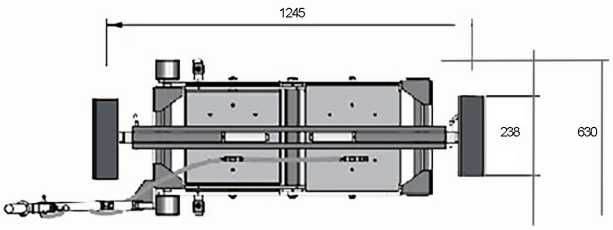



• Válvula de seguridad certificada CE, escape de sobrepresión para proteger la bola de goma. • Cuatro soportes de seguridad especiales están equipados de serie, ¡con un fuerte respaldo! Garantía. • El seguro mecánico proporciona protección instantánea para el proceso de subida y bajada. •El dispositivo de seguridad puede evitar que se caigan cuando las tuberías y las juntas de aire se agrietan.

• CE certified safety valve, overpressure exhaust lo protect the rubber balloon. • Four special safety brackets are equipped as standard, with strong suppor! Guarantee. • The mechanical safety lock provides instant protection for the rising and falling process. • The safety device to revent falling when the air pipes and air joints are cracking.

US-1421

Desmonta válvulas universal

Universal Valve Spring Remover and Installer



Para desmontar e instalar el muelle de válvula y el retén del vástago de válvula.
Modelos de motor compatibles:
To remove and install the valve spring and oil seal of valve rod
Applicable engine model:

Benz M102, M103, M104, M111, M113, M271, M272,
BMW N42, N52, N62, M54, M52, M56, M60,
VW Audi,
Mitsubishi,
Honda, etc.

US-1422

Soporte organizador para llaves de vaso 1/2"

1/2" socket organizer holder





No magnético
Riel para vasos con liberación rápida. Soporte para 12 vasos de 1/2".
Non-magnetic
Quick-release socket rail. Holds twelve 1/2" drive sockets

Con los rieles de aluminio para vasos, que cuentan con un mecanismo patentado de "presionar para liberar". El mecanismo de bloqueo rápido con resorte asegura que los vasos permanezcan en su sitio, incluso al invertirlos. Su diseño incorpora un sistema de clips de presión que sujeta los vasos y permite extraerlos fácilmente, siendo compatible con vasos estándar, de perfil profundo, SAE y métricos. Ideal para garajes y talleres automotrices, el riel permite personalizar tanto el tamaño como el número de clips, ofreciendo una solución de almacenamiento versátil adaptada a sus necesidades.
With the Aluminium Socket Rails with a patented "Press to Release mechanism". The spring-loaded quick lock mechanism ensures your sockets stay in place, even when turned upside down. The design features a press-and-fit clip system that holds and easily removes sockets, making it compatible with regular, deep, SAE, and metric sockets. Ideal for garages and automotive workshops, the rail can be customized both in size and the number of clips offering a versatile storage solution tailored to your needs.