
US-1423
Gato hidraúlico telescópico para foso de 0,5 Ton.
Telescopic transmission jack 0.5 Ton.



Capacidad - Capacity	0,5 Ton
Etapas- Stage	1
Bomba - Pump	Simple - Single
Ruedas - Wheels	360º x 4
Rango elevación - Liftinf range	1108 - 1950 mm
Medidas - Size	600x570x1150 mm
Peso aprox. - Weight	23 Kg

- Base ancha de patas con ruedas giratorias.
- US-1423 Soporte universal. US-1424 Abrazadera.
- Bomba hidráulica accionada por pie para facilitar el control al posicionar o retirar la transmisión.
- Sistema de descenso accionado por resorte.
- Válvula de seguridad de sobrepresión.

US-1424
Gato hidraúlico telescópico para foso de 0,5 Ton. con abrazadera
Telescopic transmission jack 0.5 Ton.

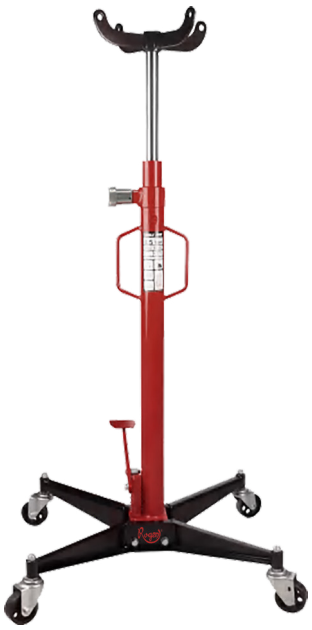

Capacidad - Capacity	0,5 Ton
Etapas- Stage	1
Bomba - Pump	Simple - Single
Ruedas - Wheels	360º x 4
Rango elevación - Liftinf range	1270 - 2100 mm
Medidas - Size	600x570x1370 mm
Peso aprox. - Weight	31 Kg

- Wide leg base with swivel wheels
- US-1423 Universal saddle. US-1424 Clamp saddle.
- Foot operated hydraulic pump for ease of control when positioning or removing transmission.
- Spring Loaded Lowering System.
- Overpressure safety valve.

US-1430
Llave para extraer conectores eléctricos. Grupo VAG
Electrical connector removal tool. VAG Group.



AUDI, SEAT, SKODA, VW

US-1220
Lapeador de interiores
Internal cylinder honing tool

Diámetro Diameter	Peso Weight
51-177 mm	0,50 Kg



US-1220/BIS
Piedras de recambio
Spare parts stones



Rueda moleteada giratoria para ajustar la presión de las piedras - Swivel knurled wheel to adjust pressure of stones

US-1432
Soporte colgante para llave de impacto
Suspending stand

Capacidad - Capacity: 15~22 Kg (33~48 Lbs)
Peso - Weight: 32 Kg



Capacidad - Capacity: 15~22 Kg (33~48 Lbs)
Peso - Weight: 32 Kg