US-1502

Descarbonizadora con cáscara de nuez 15 L.

Walnut Shell Carbon Cleaning Machine for Automotive Intake Valves



Adaptadores - Adaptors:

BMW: N42/N26, N51/N54/N55, B38/B48/B58
Mercedes-Benz: 270 / 274
Volkwagen / Audi: EA211, 2.4/2.5/2.8/3.0
Group GM: 1.6/1.8/2.0/2.4
Trumpchi: 1.6/1.8/2.0
Universal: Comptible con todos los modelos - Compatible with all models

Dotación:
• Tanque principal • Pistola de pulverización potente • Manguera de salida de cáscara • Tubo de recuperación de 2,5 m • Conector universal • Adaptadores de tubo de recuperación de varios tamaños • Puntas de pistola de varios tamaños • Filtro para impurezas • Gafas de protección

Equipment:
• Main tank • Powerful spray gun • Shell outlet hose • 2.5 m recovery tube • Universal connector • Recovery tube adapters of various sizes • Pistol tips of various sizes • Filter for impurities • Protective goggles

Tensión - Voltage	220 V ~ 50 Hz
Presión máx.- Pressure	18 Kpa
Capacidad - Tank	15 L
Nivel ruido - Level noise	< 70dB (A)
Peso - Weight	5 Kg

Equipo profesional para la limpieza de depósitos de carbón en los colectores de admisión mediante cáscara de nuez. Limpia por impacto físico la suciedad acumulada en los colectores de admisión, válvulas y otras piezas del motor mediante flujo de aire a alta presión que impulsa la arena de nuez. Sin corrosión química, compatible con múltiples marcas de vehículos, ampliamente utilizado en talleres de reparación y mantenimiento automotriz.
This product is a professional equipment for cleaning carbon deposits in intake manifolds by walnut shell. It cleans by physical impact the dirt accumulated in intake manifolds, valves and other engine parts by high-pressure airflow that drives the walnut sand. No chemical corrosion, compatible with multiple brands of vehicles, widely used in automotive repair and maintenance workshops.


JAR-106

Gato oleoneumático de 2 extensiones 80/40 Ton

2 stage hydraulic jack 80/40 Ton



Cap. 1.er pistón	Cap. 1st stage	80000 Kg
Cap. 2.º pistón	Cap. 2nd stage	40000 Kg
Presión trabajo	Work pressure	7 ~ 10 bar
Altura mínima	Min. height	210 mm
Altura máxima	Max. height	500 mm
Prolongadores	Extensions	65-35 mm
Conexión entrada de aire	Air-inlet connection	G 1/4
Peso	Weight	55 Kg

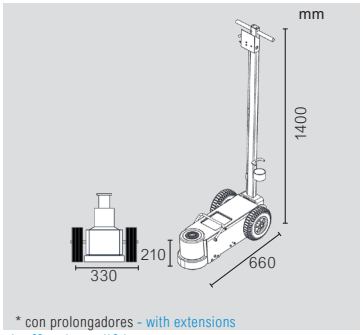

* con prolongadores - with extensions

Proporciona un levantamiento rápido y sin esfuerzo - Provides quick and effortless lifting.
Dos etapas - Two stages.
Auto-retráctil - Quick lift without load.
Grandes ruedas de goma para fácil maniobrabilidad - Large rubber wheels for easy maneuverability.
Mango largo en T para colocar fácilmente el gato bajo el vehículo - Long T-handle to easily position jack under vehicle.

Capacidad - Capacity 80T/40T
Altura mínima: - Min. height 210 mm
Altura máxima - Max. height 500 mm (con prolongadores)
Altura de elevación - Elavation height 80T: 90 mm - 40T: 100 mm
Altura de extensión - Elavation height 65 mm - 35 mm

JAR-123/2

Traviesa para sujetar motores, de 1800 mm de largo

Engine support bar. 1800 mm



Capacidad - Capacity	0,5 Ton
Longitud- Length	1800 mm
Peso - Weight	17 Kg