JAR-184

Mordaza de presión regulable con cuello cisne corto, con puntera móvil (para bloqueo de ángulos y perfiles)

Adjustable locking C-clamp jaw, short neck swan, with movable tip (locking angles and profiles)



- Longitud - Length: 280 mm - 11"
- Peso - Weight: 0,700 Kg

JAR-86/1

Hidrolimpiadora de agua fría 110 Bar - 2000W

Cold water pressure washer 110 Bar - 2000W

Características
- Bobina con tubo de 5 m PU
- Filtro entrada agua
- Pistola de agua
- Lanza
- Selector de jabón, con aspiración de detergente del depósito a través de la lanza

Functions
- 5 m PU tube coil
- Water inlet filter
- Watwe gun
- Lance
- Soap selector, with suction of detergent from the tank through the lance

Presión	Pressure	110 Bar
Caudal	Flow	6 - 7 L/min
Pesión máx. entrada agua	Max.pressure water inlet	70 Bar
Tensión de red	Voltage	220-240V 50-60 Hz
Potencia	Power	2200 W
Grado protección	IP	IPX5
Medidas	Measures	900x340x340 mm
Peso	Weight	9 Kg

semi-professional



US-1415

Enderezador de bisagras de puertas

Adjustable hinge straightening lever




- Longitud total: 600 mm
- Apertura: 0-42 mm
- Material: Acero S45C
- Peso: 3,5 Kg

- Overall length: 600 mm
- Opening: 0-42 mm
- Iron S45C
- Weight: 3,5 Kg

US-1431

Leva para brazo de suspensión

Lever for the swinging arm head removal

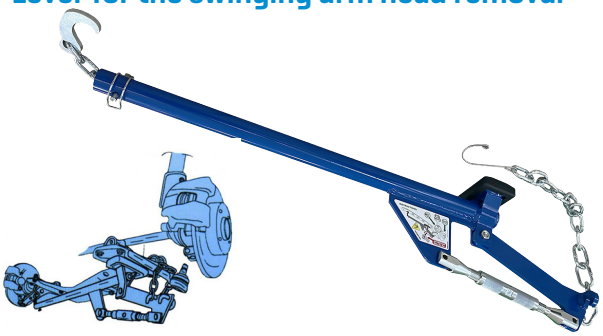

Ajusta la palanca del trapecio durante el trabajo en suspensiones, semieje, cambio, etc.
- 750 mm

- Peso: 6,2 Kg

Perfect for working on suspensions, axle, gearbox, etc.
- 750 mm

- Weight: 6,2 Kg

JAR-210/2

Cable con pinza para conexión rápida

Quick connection clamp with cable

