

US-1363

Elevador electrohidráulico doble tijera, con plataforma extensíble


Electrohydraulic twin-scissor lifts, with extendable platform



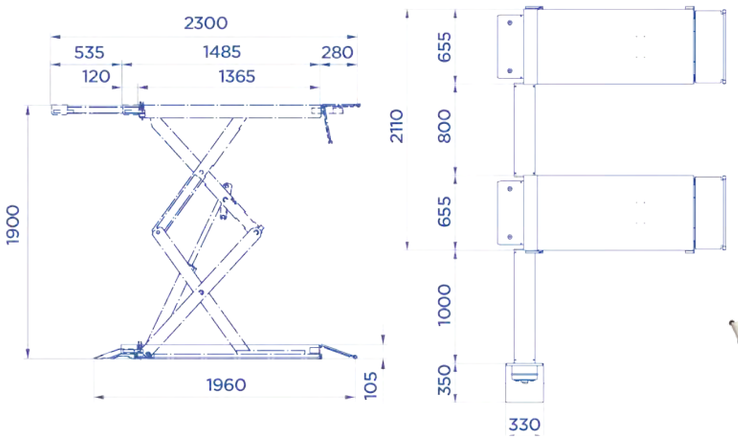

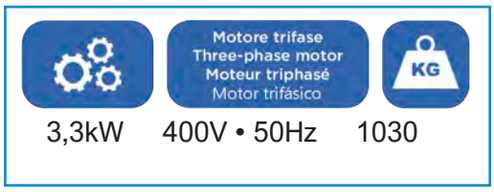

L. max.
2300 mm

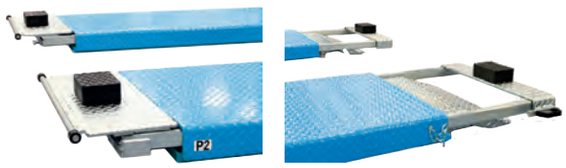

Disposición técnica y estructural

- Exclusivo circuito hidráulico de 4 pistones.
- La precisión del descenso es milimétrica, cuando se activa el pulsador de bajada, par apermitir al usuario desmontar componentes pesados del vehículo con extrema precisión.
- Extraiga las extensiones de las plataformas para calcular la longitud mínima-máxima útil para levantar una amplia gama de vehículos.
- Pasadores con casquillos de bronce autolubricante.
- No requiere conexión de aire comprimido.
- Plataformas sincronizadas hidráulicamente por dispositivo de control de nivelación.
- Velocidad de descenso controlada por compensación hidráulica.
- Válvulas de seguridad y bloqueo en el circuito del sistema hidráulico para mantener la presión bajo control y contra rotura de tuberías.
- Se suministra el aceite del circuito hidráulico en dotación.
- Pernos de anclaje suministrados en dotación.

Technical and structural lay-out

- Exclusive 4-pistons hydraulic circuit.
- Lift immediately starts lowering with millimetric precision when lowering pushbutton is activated, to allow the user remove heavy components of the vehicle with extreme precision.
- Pull out footboard extensions to grant min-max length useful to lift a wide range of vehicles.
- Pins with self-lubricant bronze bushes.
- Connection to compressed air not necessary.
- Footboards hydraulically synchronized by levelling control device.
- Hydraulic compensation to control lowering speed.
- Safety and check valves on the hydraulic circuit to keep pressure under control and against pipes breakage.
- Oil for hydraulic circuit supplied as a standard.
- Anchor bolts supplied as a standard.