US-376/NEW


Compresiómetro diesel de tarjeta

Diesel engines pressure tester of card

Capacidad de compresión de 10 a 60 Kg/Cm². Latiguillo de alta presión de longitud 530 mm. Medidas de la tarjeta 750x650 mm. Dotado con racores de conexión para trabajar en turismos, y vehículos industriales. Adaptadores especiales para Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Grupo PSA, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo...

Compression capacity from 10 to 60 Kg/cm². 530 mm long high pressure piston rod. Card size : 750x650 mm. Endowed with connecting coupling different thread sizes. Special adapters for Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Grupo PSA, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo...

• Peso - Weight: 5.210Kg

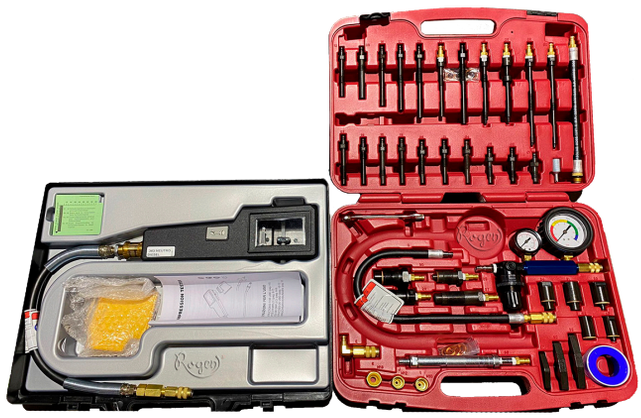

US-376/BIS

Tarjeta compresiómetro diesel

Diesel tester of card

• Peso - Weight: 0,042 Kg

Se suministran en paquetes de 48 unidades

Supplied 48 units per pack

US-663

Medidor de presiones y fugas para motores inyección electrónica y mecánica

Pressure and leak gauge for electronic injection engines and mechanical

El medidor se suministra con un práctico maletín y una extensa dotación de racores M-8, M-10, M-12, M-14, racores en "T" y Tubos flexibles. Distribuidor tres vías. Manómetro de gran precisión con válvula descarga.
This gauge is supplied ino a practical case with large equipment of nopples M-8, M-10, M-12, M-14,"T" nipples, and flexible pipes. Three track distributor. High precision manometer with discharge valve.



• Para los modelos - For models:
K, KE, KE3, L, LE, LE3, LH, Jetronic, Motronic ML4 Motronic SPI, PGM Fi LH jetronic, P Digital EGI, ECI, EFI, ECCS R Electronic SPI, PGMFi, MPFi EPi, EFi, TCCS Digijet.
• Medidas maletín - Case measures:
400 × 320 × 90 mm • Peso - Weight: 3,300 Kg

Para verificar
Fugas, Presión Bomba, Presión Rampa, Regulador de Presión, Válvula Descarga Filtro Gasolina, Fugas Plato Presión, K / KE / JETRONIC.
To verify
Leaks, Pump pressure, Ramp pressure, Pressure regulator, Discharging valves gasoline filter, Precision plate leaks, K / KE / JETRONIC.

US-693

Detectores fugas cilindros, motores gasolina y diesel

Gasoline and diesel engine cylinder leak detector

El detector de fugas US693, es apto para motores de gasolina y motores diesel.Teniendo el pistón en punto muerto superior, las válvulas de admisión y escape cerradas (formando una cámara estanca) podemos comprobar válvulas de admisión, válvulas de escape, juntas de culatas, bloques o culatas agrietadas, aros gastados, gripados, etc.

The leak detector US693, allows us to check gasoline and diesel engines. Having the piston in superior neutral, the admission and escape valves, head gasket, blocks or cracked cylinder head, outworn rings, galled, etc.



Manómetro de glicerina con escala de 0-100%.
Glycerin pressure gauge with 0-100 % scale.
Medidas tubos - Pipes sizes:
1 x 200 mm gasolina-gasoline M-14x125
1 x 200 mm diesel M-12x125
1 x 200 mm diesel M-14x125
• Peso - Weight: 3,420 Kg

Extractores de la bomba inyectora - Set tools for removing injection pump



US-953/1 [BMW-330]
Aplicación - Application:
BMW M47, M47TU, M57, M57TU motores - engines.
Nota: solo el artículo 1 se usa en los motores M47 Los elementos 1 y 2 se utilizan en los motores M47TU, M57 y M57TU
Note: only item 1 is used on M47 engines items 1 and 2 are both used on M47TU, M57 and M57TU engines
• Peso - Weight: 0,354 Kg

US-953/2 CP4
Aplicación - Application:

Common Rail CP4

BMW Serie 1 n 47 - 1/N47, N47S, E60, 81, 83, 87, 90
BOSCH

• Peso - Weight: 0,250 Kg

