
Gatos carretilla
Hydraulic trolley jacks



Art.	Capacidad Capacity	Peso Weigth	A	B	C	D	
CIS-451	1500 Kg	14,20 Kg	360 mm	90 mm	250 mm	500 mm	Aluminium
CIS-601	3000 Kg	32,50 Kg	510 mm	75 mm	340 mm	740 mm	Low profile
CIS-635	3500 Kg	43,50 Kg	540 mm	95 mm	370 mm	770 mm	Low profile

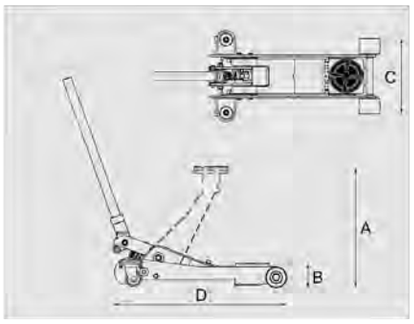


Gatos neumáticos de 2 y 3 etapas
Portable 2 & 3 stage pneumatic jack

JAR-96
Elevador neumático portátil 2 etapas
Portable 2-stage pneumatic jack



JAR-97
Elevador neumático portátil 3 etapas
Portable 3-stage pneumatic jack



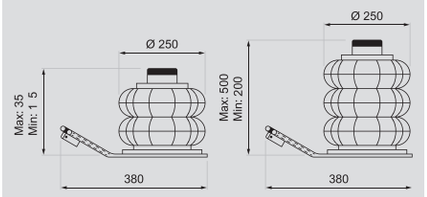

		JAR-96	JAR-97
Potencia	Capacity	2000 Kg	2000 Kg
Presión	Pressure	7 Atm	7 Atm
Recorrido	Cylinder storke	235 mm	300 mm
Peso	Weight	15 Kg	16 Kg

US-1379
Gato de foso para transmisiones 0,5 Ton
Transmissions jack 0,5 Ton



- Capacidad - Capacity: 0,5 Ton
- Altura mín. - Min. Height: 895 mm
- Altura máx.. - Max. Height: 1820 mm

Peso - Weight: 75 Kg

US-1385
Gato de foso para transmisiones 1 Ton
Transmissions jack 1 Ton



- Capacidad - Capacity: 1 Ton
- Altura mín. - Min. Height: 895 mm
- Altura máx.. - Max. Height: 1820 mm

Peso - Weight: 85 Kg

Para la extracción, instalación y transporte de transmisiones de automóviles y camiones ligeros.
For removal, installation, and transporting car and light truck transmissions