US-555/NEW


Grua hidraulicas móvil con pluma extensible (3000 kg)

Trolley hydraulic crane (3000 kg)





	3000 Kg	2400 Kg	1800 Kg	1300 Kg
A	2280 mm		H	510 mm
B	1790 mm		I	780 mm
C	3300 mm		L	1170 mm
D	3730 mm		M	1420 mm
E	2150 mm		N	1400 mm
F	2270 mm		O	1910 mm
G	265 mm			

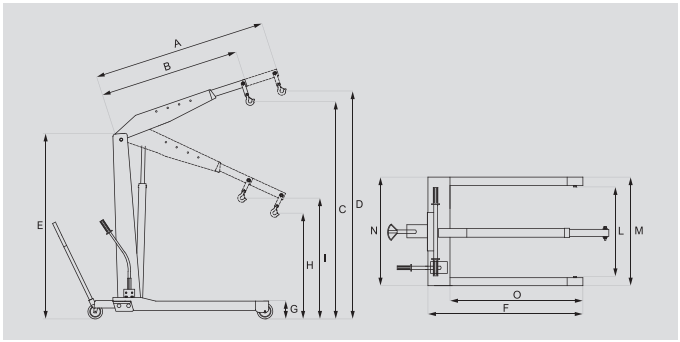

Grúa diseñada para extraer con facilidad los grupos “motores de camiones de cabina abatible”. Equipada con bomba de doble efecto.
Demountable crane 3000 Kg., fitted with double acting pump. Properly studied to take power unit out of lorries with tripping operating cabin.

- Capacidad grua - Crane capacity: 3000 Kg
- Peso - Weight: 480 Kg

Diseño técnico y estructural
- Varilla cromada para una mayor fiabilidad a lo largo del tiempo.
- Brazo extensible en 4 posiciones de trabajo.
- Timón trasero y ruedas grandes para moverlo fácilmente.
- Gancho giratorio 360°.
- Válvula de seguridad para evitar cualquier posible sobrecarga.
- Dispositivo de control de descenso con velocidad controlada.
- Bomba hidráulica de dos velocidades.
- Ruedas de poliuretano.


Technical and structural lay-out
- Ground chrome-plated rod for top reliability over time.
- Extendable arm in 4 working positions.
- Rear rudder and big wheels to move it easily.
- 360° revolving hook.
- Safety valve to avoid any possible overload.
- Descent control device with a controlled speed.
- Two speed hydraulic pump.
- Polyurethane wheels.

JAR-44


Grúa hidráulica plegable con bomba de doble efecto (1000 Kg)

Folding hydraulic crane with double acting pump (1000 Kg)



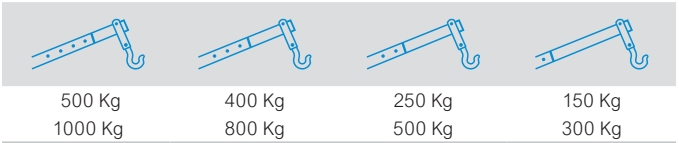

	500 Kg 1000 Kg	400 Kg 800 Kg	250 Kg 500 Kg	150 Kg 300 Kg

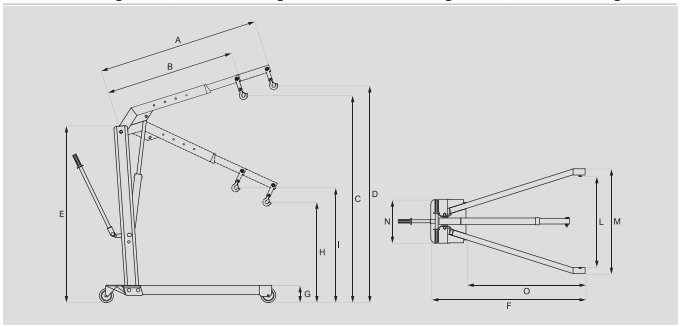

A	1470 mm	H	550 mm
B	1170 mm	I	725 mm
C	2180 mm	L	840 mm
D	2320 mm	M	980 mm
E	1700 mm	N	450 mm
F	1740 mm	O	1325 mm
G	180 mm		

- Capacidad grua - Crane capacity: 1000 Kg
- Peso - Weight: 122 Kg

Diseño técnico y estructural
- Plegable en solo unos segundos y muy pequeño cuando se almacena.
- Varilla cromada para una mayor durabilidad a lo largo del tiempo.
- Brazo extensible en 4 posiciones de trabajo.
- Ruedas traseras giratorias para moverlo fácilmente.
- Gancho giratorio 360°.
- Válvula de seguridad para evitar cualquier posible sobrecarga.
- Dispositivo de control de descenso con velocidad controlada.
- Bomba hidráulica de dos velocidades.
- Ruedas de goma y nylon.

Technical and structural lay-out
- Foldable in just a few seconds and so small when stored.
- Ground chrome-plated rod for top reliability over time.
- Extendable arm in 4 working positions.
- Revolving rear wheels to move it easily.
- 360° revolving hook.
- Safety valve to avoid any possible overload.
- Descent control device with a controlled speed.
- Two speed hydraulic pump.
- Rubber and nylon wheels.