
SIL-226/BIKE
Desmontadora automática para motocicletas
Automatic tilt back tyre changer

CE



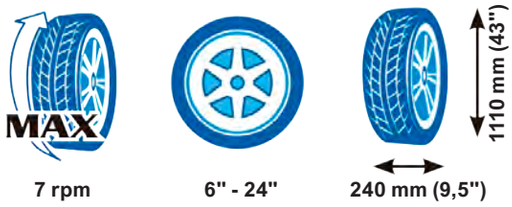

7 rpm | 6" - 24" | 240 mm (9,5")

BIKE | SUPER | BBB | JC

Accesorios opcionales – Optional accessories

SIL-GHSM
Herramienta de montaje / desmontaje para llantas de 6 "-12" con cubo de cambio rápido (solo en combinación con QCKM)
6"-12" mounting tool with hub, for quick release kit (only in combination with QCKM)

SIL-QCKM
Brazo de operación hexagonal con sistema de cambio rápido para herramientas de montaje / desmontaje de ruedas de motocicletas
Hex bar with quick release system for motorcycle wheels mounting tools.

SIL-KHSM
Herramienta de montaje / desmontaje para llantas de 4 "con cubo de cambio rápido (solo en combinación con QCKM).
4" mounting tool with hub, for quick release kit (only in combination with QCKM).



Accesorios en dotación – Standard accessories



Funciones Functions
Brazo desplazable horizontalmente Tilting tower, sliding horizontal arm
Brazo destalonador con protectores reemplazables para pala destalonador Bead breaker arm with replaceable protectors for bead breaker shovel
Torre reforzada Reinforced vertical tower
Plato auto-centrante con espesor de 12 mm diseñado para rueda de moto Tabletop thickness 12 mm, specially designed for motorcycle wheels
Potente cilindro de sujeción que proporciona presión de sujeción uniforme Powerful clamping cylinders provide uniform clamping pressure
Mordazas de sujeción regulables en 4 posiciones diferentes: 6"/13", 10"/17", 14"/21" y 17"/24" Clamping jaws adjustable to 4 different positions: 6"/13", 10"/17", 14"/21" & 17"/24"
Garra de montaje con protecciones de plástico reemplazables Mounting head with replaceable plastic protections

Datos técnicos Standard features	
Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	8 - 10 Bar (145 Psi)
Alimentación Power supply	400V-3ph - 50 Hz
Potencia motor Motor power	0,55 kW (3ph)
Velocidad de rotación Rotation speed	7 rpm
Presión inflado máx. preestablecida Pre-set tyre inflating pressure	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto Net weigth	225 Kg
Medidas mm Dimensions mm	1170x1820x1910