
US-581/A - US-581/C

Carro hidráulico ruedas vehículo pesado, inclinable 10º

Hydraulic hoist for twin wheels. 10º


CE








	US-581/A	US-581/C
A	650 mm	920 mm
B	160mm	160mm
C	1150 mm	1170 mm
D	1000 mm	1010 mm
E	490 mm	490 mm
F	920 mm	930 mm
G	1150 mm	1180 mm
H	740 mm	670 mm
I	470 mm	410 mm
L	1410 mm	1445 mm
M	10º	10º





Carro hidráulico para montar y desmontar ruedas simples y gemelas de vehículos pesados. Se controla con palanca manual y de pie.Está equipado con cuatro ruedas giratorias y rodillos dobles con rodamientos en los brazos de elevación.Los brazos son ajustables transversalmente y reclinables para facilitar el centrado del orificio.

Hydraulic functioning apparatus which operates on heavy vehicles to disassemble simple and twin wheels. It has a hand and foot-lever control. It is equipped with 4 turning wheels and double rolls with bearings on hoisting arms. The arms are adjustable in transversal directions and reclining, in order to make the hole centering easier.

• Potencia - Capacity: 700 Kg


US-765

Carro mecánico para montar y desmontar ruedas camión

Universal tool for disassembling, reassembling and moving or lorry´s wheels



CE







Carro universal para montar y desmontar ruedas de camión. Especialmente indicado para centrar rápida y prácticamente los espárragos en el momento del montaje de la rueda.

Universal tool for the disassembling, reassembling and moving of lorry´s wheels. Particularly suited for a fast and practical centring of the bolts during the assemblage phase.

• Potencia - Capacity: 200 Kg
• Peso - Weight: 30 Kg



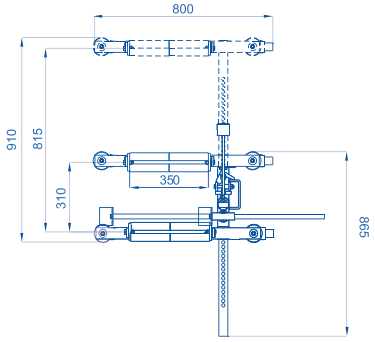

US-1200

Carro transportador de ruedas manual

Manual wheel conveyor



CE

NEN-EN 1494:2001+A1:2008





Aumenta la productividad, plataforma móvil, ofreciendo una forma rápida y eficiente para mover el conjunto de neumáticos / rueda. Su diseño ergonómico ayuda a reducir las lesiones en la espalda. Los rodillos se pueden instalar en 3 posiciones en función del tamaño de la rueda.

This industrial quality wheel dolly increases productivity in the shop by offering a fast & efficient way to remove the tire/wheel assembly. Its ergonomic desing helps to reduce workplace back strain injures. The rollers can be installed in 3 positions depending on the wheel size.

• Potencia - Capacity: 220 Kg
• Rodillos extendidos - Extended rollers: 290 mm
• Peso - Weight: 15,5 Kg

US-1031

Gato Hidráulico posicionador para desmontar ruedas en elevador

Hydraulic transmision jack for tyre disassemble





CE

Ideal para desmontar y montar ruedas de coches, vehículos comerciales y SUV, situado en un elevador de 2 columnas o doble tijera. Control de pedal, rodillos regulables en anchura y excéntricos para permitir un fácil posicionamiento de la rueda en el buje.

Right article to disassemble and install wheels of cars, commercial vehicles, and SUV, placed on 2 post autolifts or twin-scissor hoists. Foot control, rollers recordable in width and outlying, which allows to place wheelnuts quickly.

Datos técnicos - Standard features		
Potencia	Capacity	100 Kg
Dimensiones base	Base volume	600 640 mm
Altura min. suelo	min.heigth from floor	90 mm
Altura máx.elevación	max. lifting height	950 mm
Ø máx. llanta utilizable	max. Ø useful rim	22”
Ancho máx.neumático	max. tyre wheel	305 mm
Peso	Weight	47 Kg