


JAR-258 Elevador Electrohidráulico de dos columnas, sin base, Trifásico 5000 Kg
Electrohydraulic lift with two columns, without base, Three-phase 5000 Kg





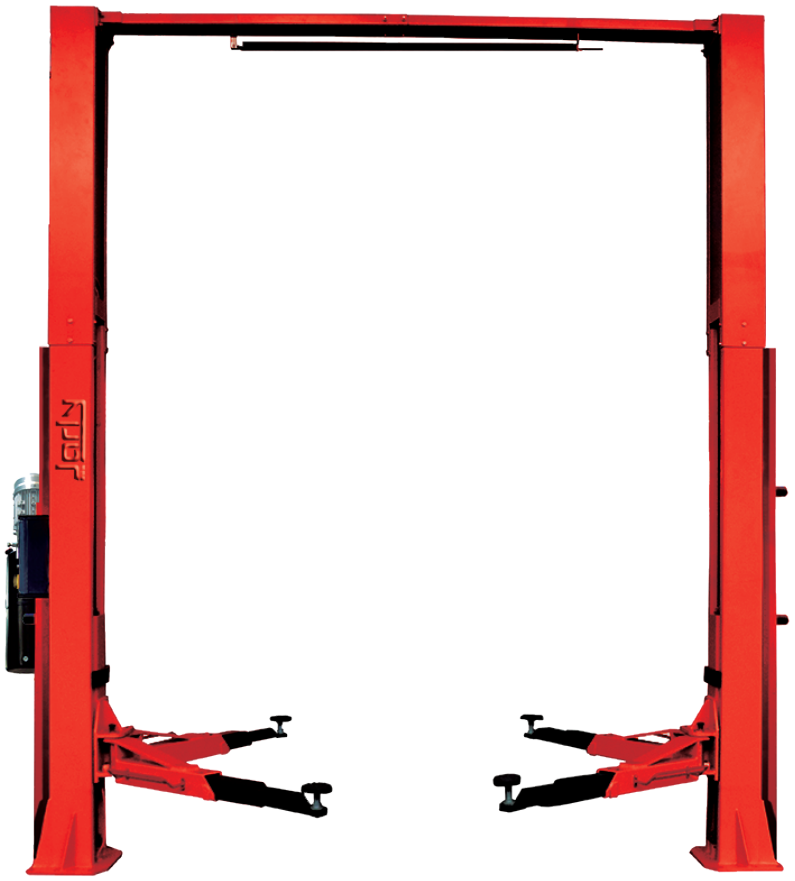




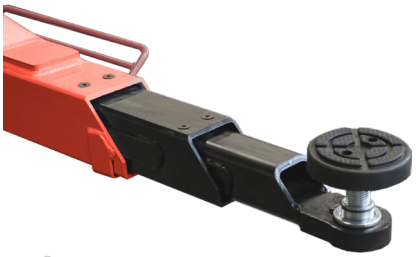







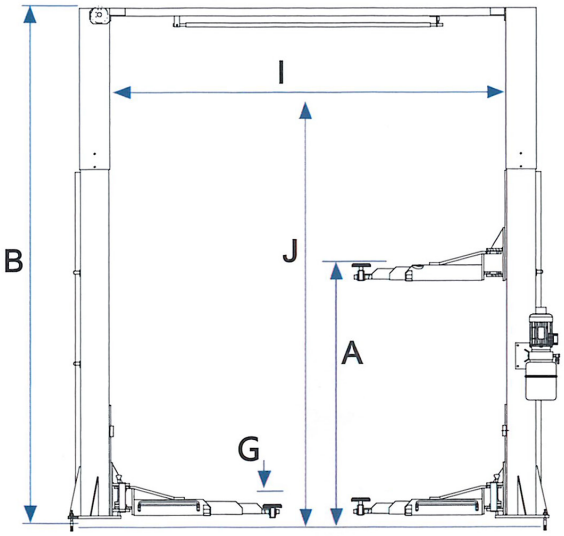

Capacidad - Capacity	5000 Kg
Motor Trifásico Three phase Capacity	3 Kw - 3 ph
Voltaje - Voltage 3 ph	400/230 V 50/60 hz
Tiempo de subida Lowering time	±60” seg
Tiempo de bajada Lowering time	20-60” seg
Peso - Weight	1110 Kg

A	1900 mm
B	4420 mm
C	4150 mm
D	2960 mm
E	886 mm
F	1800 mm
G	110 mm
I	3260 mm
J	3180 mm